

BANNER LIATY MATNÝ 510 G**VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI**

MATERIÁL	Plachtovina
ZLOŽENIE	Polyesterová tkanina, PVC
HMOTNOSŤ	510 g/m ²
LÍČ	Matné biele mäkké PVC
RUB	Mäkké PVC

VÝROBNÉ PARAMETRE

BM - ŠÍRKA	1100 - 1350 - 1600 mm
TLAČ	solvent, eko-solvent, UV
SPRACOVANIE	zvar, kovové očka

ÚŽITKOVÉ VLASTNOSTI, ZÁRUKY

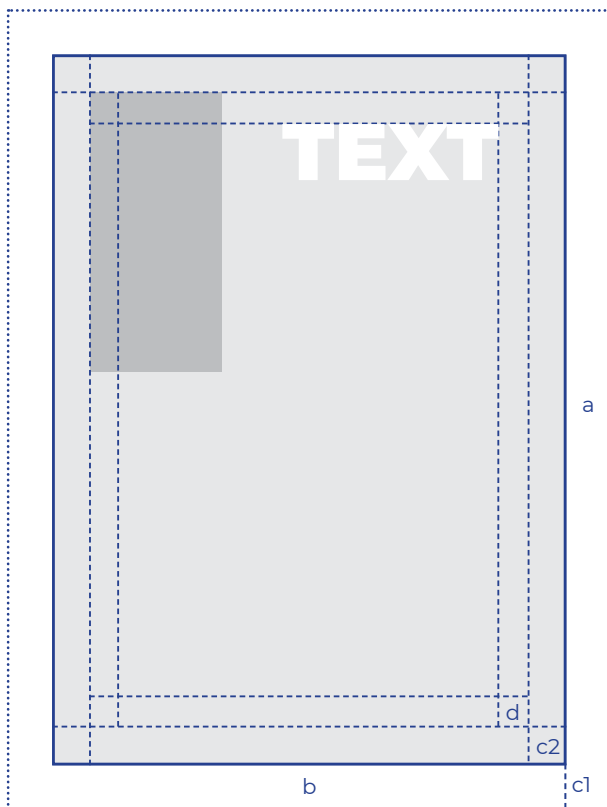
Nepriehľadná tkanina, jednostranne potlačiteľná, Vodeodolný, Umývateľný (mydlová voda), Napínateľný, Záruka na materiál - výroba do 5 rokov, Záruka na materiál - aplikácia 2 roky, Záruka na tlač - interiér 5 rokov, Záruka na tlač - exteriér 2 roky

DEFINÍCIE
Technický list**BANNER**

Verzia BA190.01

VYUŽITIE

Interiérové systémy
 Interiérové a exteriérové vymeniteľné značenia a bannery
 Bilboardy
 Konštrukčné systémy na budovách
 Bodové svetelné reklamy
 Výstavné stánky
 Dlhodobá prezentácia
 Orientačné systémy a značenia
 Informačné systémy pre eventy
 Závesy a zásteny

GRAFICKÉ SPRACOVANIE, PREDTLAČOVÁ PRÍPRAVA, POSTPRODUKČIA**VLASTNOSTI TLAČOVÉHO SÚBORU**

FAREBNOSŤ:	plnofarebná - CMYK čiernobiela - / K100
ROZLIŠENIE:	1:1 - min. 100 dpi 1:2 / 1:10 - min. 300 dpi
PÍSMO:	vektor, bitmapa
FORMÁT:	pdf, jpg, eps

ODPORÚČANÉ SPRACOVANIE

VÝŠKA (a)
ŠÍRKA (b)

SPRACOVANIE - BEZ OČIE, KOVOVÉ OČKÁ¹

ZÓNA ZVARU - RUB (c1)	- 60 mm, bez grafiky
ZÓNA ZVARU - LÍČ (c2)	min. 50 mm, bez objektov
VNÚTORNÝ OKRAJ (d)	min. 150 mm bez textu

SPRACOVANIE - TUNEL

ZÓNA ZVARU - RUB (c1)	- 100 mm, bez grafiky
ZÓNA ZVARU - LÍČ (c2)	min. 80 mm, bez objektov
VNÚTORNÝ OKRAJ (d)	min. 200 mm bez textu

¹ Kovové očka sú štandardne rozmiestňované v 50 cm rozostupoch (50/50 pri menších dĺžkach). Iné zaužívané rozostupy sú 30 a 40 cm. Pri objednávke je potrebné žiadať rozostupy upresniť v poznámke k produktu.

