

BACKLIT FILM 175 G

VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI

MATERIÁL	Polotuhý backlit film
ZLOŽENIE	Coatovaný polyester
HMOTNOSŤ	175 g/m ²
LÍC	Rovnomerný film nepriehľadný svetlopropustný
RUB	Ako líc

VÝROBNÉ PARAMETRE

BM - ŠÍRKA	1370 - 1600 mm
TLAČ	solvent, eko-solvent, UV
SPRACOVANIE	laminácia

ÚŽITKOVÉ VLASTNOSTI, ZÁRUKY

Polotuhý translucenčný backlit materiál, Atest nehorľavosti B1, Trvanlivosť (potlačená) - interiér v clone - dlhodobý, interiér bez clony - strednodobý, exteriér s clonou - strednodobý.

DEFINÍCIE

Technický list


BACKLIT

Verzia BL190.01

VYUŽITIE

Nenáročné svetelné reklamy
 Led panely so zadným podsvietením
 Predajné automaty
 Podsvietené informačné systémy
 Svietiace LED orientačné systémy
 Svetelné tlačítkové zostavy
 Podsvietené dekoratívne doplnky

GRAFICKÉ SPRACOVANIE, PREDTlačOVÁ PRÍPRAVA, POSTPRODUKCIA

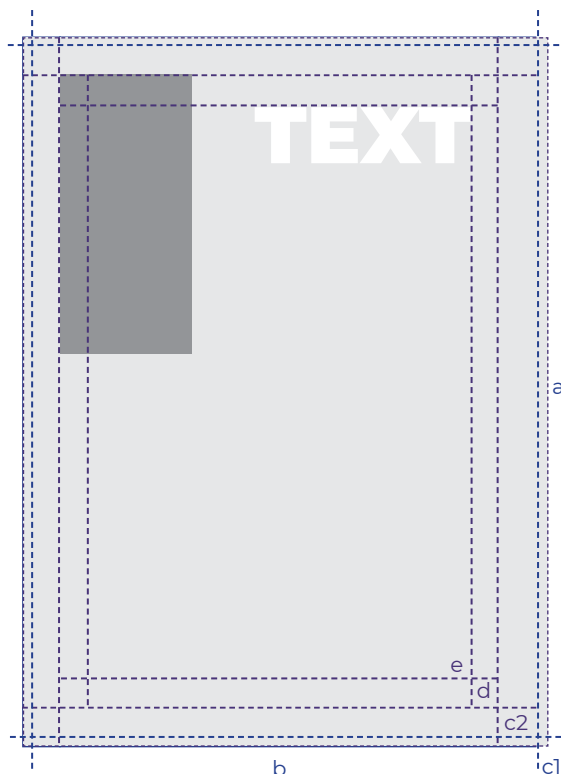

VLASTNOSTI TLAČOVÉHO SÚBORU

FAREBNOSŤ:	plnofarebná - CMYK čiernobiela - / K100
ROZLIŠENIE:	1:1 - min. 100 dpi 1:2 / 1:10 - min. 300 dpi
PÍSMO:	vektor, bitmapa
FORMÁT:	pdf, jpg, eps

ODPORÚČANÉ SPRACOVANIE

VÝŠKA (a)
ŠÍRKA (b)

SPRACOVANIE - PODĽA FINÁLNEHO POUŽITIA
 PRESAH GRAFIKY, SPADÁVKA (c1) - 3 mm
 RÁM OSADENIA (c2) - určuje objednávateľ podľa reálneho rámu osadenia (napríklad lišta v nápojových automatoch), bez objektov
 VNÚTORNÝ OKRAJ (d) - odporúčaný rozsah 10% z celkového rozmeru vnútornej grafiky - môžu byť umiestnené objekty, bez texty
 GRAFICKÁ ZÓNA (e) - oblasť hlavnej grafiky

