

**CITYLIGHT SVETLOPRIEPUSTNÝ 150 G****VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI**

<b>MATERIÁL</b>	Citylightový papier
<b>ZLOŽENIE</b>	Papier
<b>HMOTNOSŤ</b>	150 g/m <sup>2</sup>
<b>LÍC</b>	Biely coatovaný
<b>RUB</b>	Biely coatovaný

**VÝROBNÉ PARAMETRE**

<b>BM - ŠÍRKA</b>	1070 - 1220 - 1370 - 1600 mm
<b>TLAČ</b>	solvent, eko-solvent, UV
<b>SPRACOVANIE</b>	-

**ÚŽITKOVÉ VLASTNOSTI, ZÁRUKY**

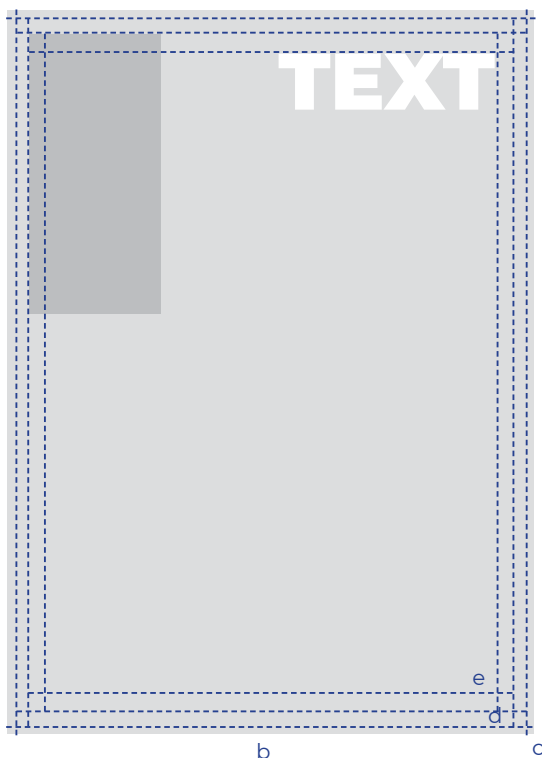
Odolný voči poveternostným podmienkam a UV žiareniu, translucenčné vlastnosti; Záruka na materiál - výroba do 5 rokov, Záruka na materiál - aplikácia 2 roky, Záruka na tlač - interiér 5 rokov, Záruka na tlač - exteriér - spotrebný materiál

**DEFINÍCIE**  
**Technický list****CITYLIGHT**

Verzia CI190.01

**VYUŽITIE**

Všeobecné použitie s translucenčnými vlastnosťami  
Nenáročné svetelné reklamy  
Citylightové stojany  
Podsvietené výstavné panely  
Krátkodobá exteriérová prezentácia  
Interiérové informačné systémy  
Informačné systémy pre eventy  
Letáky a plagáty do zakladačov, kde sa vyžadujú translucenčné vlastnosti

**GRAFICKÉ SPRACOVANIE, PREDTlačOVÁ PRÍPRAVA, POSTPRODUKCIA****VLASTNOSTI TLAČOVÉHO SÚBORU**

<b>FAREBNOSŤ:</b>	plnofarebná - CMYK čiernobiela - / K100
<b>ROZLIŠENIE:</b>	1:1 - min. 100 dpi 1:2 / 1:10 - min. 300 dpi
<b>PÍSMO:</b>	vektor, bitmapa
<b>FORMÁT:</b>	pdf, jpg, eps

**ODPORÚČANÉ SPRACOVANIE**

<b>VÝŠKA (a)</b>	
<b>ŠÍRKA (b)</b>	
<b>SPADÁVKA / PRESAH (c)</b>	5 mm - grafika
<b>VNÚTORNÝ OKRAJ (d)</b>	10 mm - objekty
<b>OCHRANNÁ ZÓNA (e)</b>	20 mm - text

