

PAPIER POLOMATNÝ 150 G**VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI**

MATERIÁL	Posterový papier
ZLOŽENIE	Papier
HMOTNOSŤ	150 g/m ²
LÍC	Biely polomatný coating
RUB	Bez úpravy

VÝROBNÉ PARAMETRE

BM - ŠÍRKA	1070 - 1220 - 1370 - 1600 mm
TLAČ	solvent, eko-solvent, UV
SPRACOVANIE	laminácia 1/0

ÚŽITKOVÉ VLASTNOSTI, ZÁRUKY

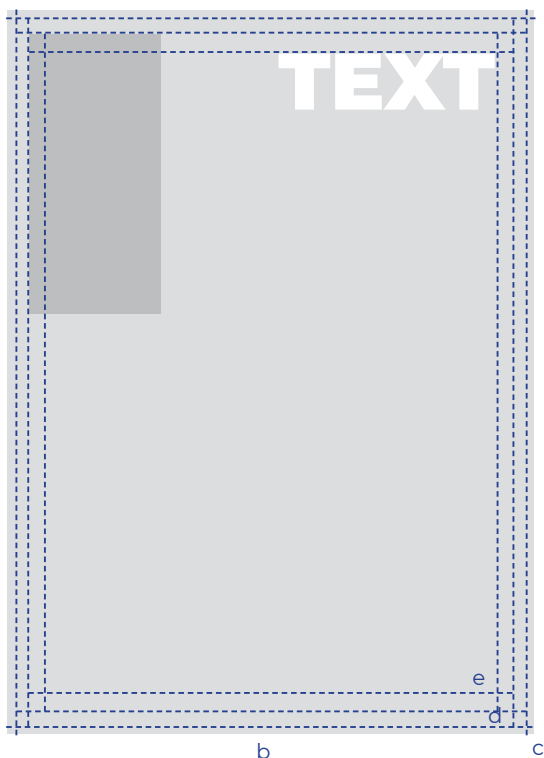
Ekonomicky potlačiteľný papier s dobrou tlačovou kvalitou, Záruka na materiál - výroba do 5 rokov, Záruka na materiál - aplikácia 2 roky, Záruka na tlač - interiéer 5 rokov, Záruka na tlač - exteriér - spotrebný materiál

DEFINÍCIE
Technický list**PLAGÁT**

Verzia PL190.01

VYUŽITIE

Plagáty
 Iteriérové a krátkodobé exteriérové aplikácie
 Osobitné billboardové plochy
 Nenáročné bodové alebo led svetelné reklamy
 Výstavné panely
 Krátkodobá exteriérová prezentácia
 Interiérové informačné systémy
 Informačné systémy pre eventy
 Letáky a plagáty do zakladačov

GRAFICKÉ SPRACOVANIE, PREDTLAČOVÁ PRÍPRAVA, POSTPRODUKCIA**VLASTNOSTI TLAČOVÉHO SÚBORU**

FAREBNOSŤ:	plnofarebná - CMYK čiernobiela - / K100
ROZLIŠENIE:	1:1 - min. 100 dpi 1:2 / 1:10 - min. 300 dpi
PÍSMO:	vektor, bitmapa
FORMÁT:	pdf, jpg, eps

ODPORÚČANÉ SPRACOVANIE

VÝŠKA (a)	
ŠÍRKA (b)	
SPADÁVKA / PRESAH (c)	5 mm - grafika
VNÚTORNÝ OKRAJ (d)	10 mm - objekty
OCHRANNÁ ZÓNA (e)	20 mm - text

