

**ROLLUP BLOCKOUT 330 G****VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI**

<b>MATERIÁL</b>	Blockout fólia
<b>ZLOŽENIE</b>	Polypropylén
<b>HMOTNOSŤ</b>	330 g/m <sup>2</sup>
<b>LÍC</b>	Rovná hladká matná biela
<b>RUB</b>	Rovná hladká matná sivá

**VÝROBNÉ PARAMETRE**

<b>BM - ŠÍRKA</b>	941 - 1600 mm
<b>TLAČ</b>	solvent, eko-solvent, UV
<b>SPRACOVANIE</b>	-

**ÚŽITKOVÉ VLASTNOSTI, ZÁRUKY**

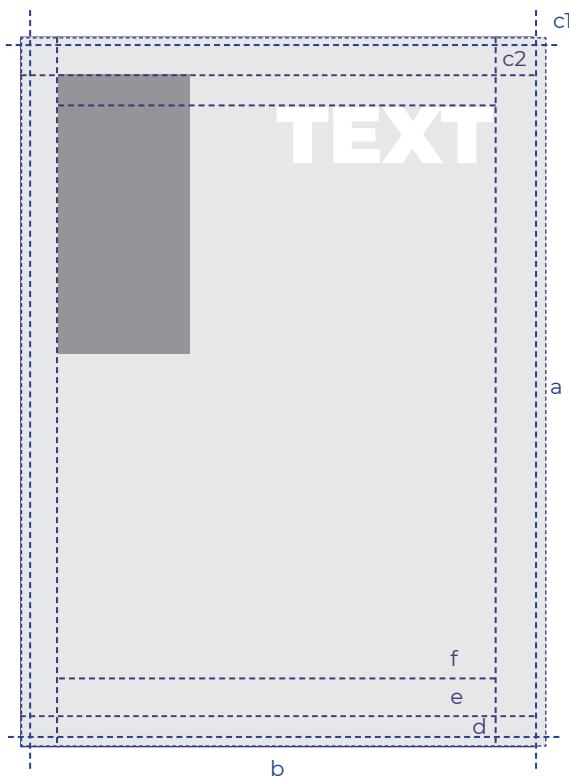
Vysokorovinný PP film s dobrými ťahovými vlastnosťami, vyznačuje sa sýtosťou a intenzitou farieb, dobrá priľnavosť a schutie atramentu. Trvanlivosť (potlačená) - interiér v clone bez mechanických vplyvov - dlhodobý, exteriér s clonou - krátkodobý.

**DEFINÍCIE**  
**Technický list****ROLL UP**

Verzia RL190.01

**VYUŽITIE**

Rollup systémy  
Pop-up systémy  
Posterové lišty  
Strednodobé interiérové reklamy  
Krátkodobé outdoor reklamy (v závetří, napr. stany a stánky)  
Výstavníctvo

**GRAFICKÉ SPRACOVANIE, PREDTLAČOVÁ PRÍPRAVA, POSTPRODUKČIA****VLASTNOSTI TLAČOVÉHO SÚBORU**

<b>FAREBNOSŤ:</b>	plnofarebná - CMYK čiernobiela - / K100
<b>ROZLIŠENIE:</b>	1:1 - min. 100 dpi 1:2 / 1:10 - min. 300 dpi
<b>PÍSMO:</b>	vektor, bitmapa
<b>FORMÁT:</b>	pdf, jpg, eps

**ODPORÚČANÉ SPRACOVANIE -**

VÝŠKA (a), ŠÍRKA (b)

**SPRACOVANIE - ROLLUP KONŠTRUKCIA**

PRESAH GRAFIKY, SPADÁVKA (c1) - 3 mm  
RÁM OSADENIA (c2) - horný presah pre uchytenie lišty - 10 mm  
SPODNÝ NÁVIN (d) - spodný presah pre uchytenie na rollup systém - 30 mm  
OCHRANNÁ ZÓNA - návin (e) - bez dôležitých textov - 170 mm  
OCHRANNÁ ZÓNA GRAFIKY - odporúčaný rozsah 10% z celkového rozmeru vnútornej grafiky - môžu byť umiestnené objekty, môžu byť umiestnené texty

**SPRACOVANIE - POPUP A LIŠTY**

PRESAH GRAFIKY, SPADÁVKA (c1) - 3 mm  
RÁM OSADENIA (c2) - presah pre uchytenie lišty - 25 mm  
OCHRANNÁ ZÓNA GRAFIKY - odporúčaný rozsah 10% z celkového rozmeru vnútornej grafiky

