

TABUĽA PVC**VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI**

MATERIÁL	Penené PVC
ZLOŽENIE	Polyvinylchlorid
LÍC	Matný hladký povrch (Biely)*1
RUB	Matný hladký povrch (Biely)*1 Ochranná fólia

VÝROBNÉ PARAMETRE

BM - ŠÍRKA	max 3050x1230 mm
HRÚBK A	1 - 19 mm
TLAČ	UV tlač, sieťotlač
SPRACOVANIE	rezanie, vŕtanie, frézovanie, lepenie, samolepiaca fólia, laminovacia fólia

ÚŽITKOVÉ VLASTNOSTI, ZÁRUKY

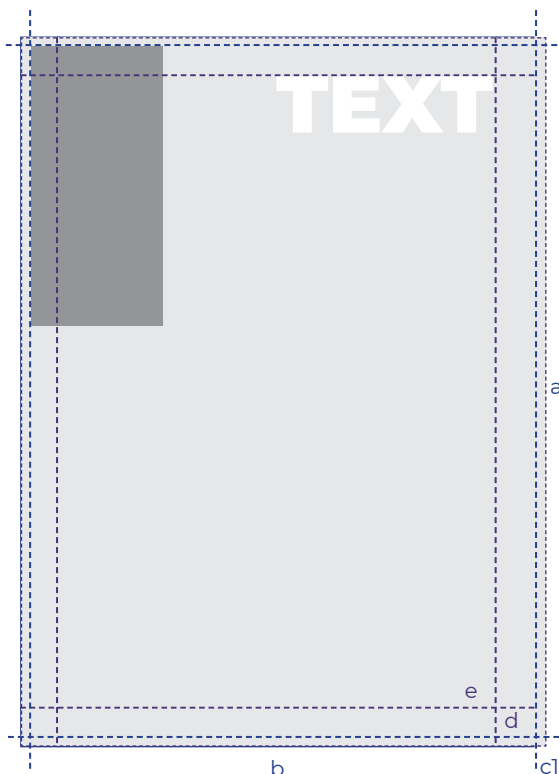
Biele alebo farbené (*1 na dopyt) PVC dosky s hladkým matným povrchom vhodné na dlhodobú interiérovú a krátkodobú exteriérovú reklamu.

DEFINÍCIE
Technický list**TABUĽA PVC**

Verzia TF190.01

VYUŽITIE

Reklamné pútače
Orientačné systémy
Značky interiérové aj exteriérové
Výstavné stánky
Modely
Nosiče informácií
Náhrady pre A stojan
Výstavy

GRAFICKÉ SPRACOVANIE, PREDTlačOVÁ PRÍPRAVA, POSTPRODUKCIA**VLASTNOSTI TlačOVÉHO SÚBORU**

FAREBNOSŤ:	plnofarebná - CMYK čiernobiela - / K100
ROZLIŠENIE:	1:1 - min. 100 dpi 1:2 / 1:10 - min. 300 dpi
PÍSM A:	vektor, bitmapa
FORMÁT:	pdf, jpg, eps

ODPORÚČANÉ SPRACOVANIE -

VÝŠKA (a), ŠÍRKA (b)

SPRACOVANIE - REZANÁ FÓLIA

/VIĎ TECHNICKÝ LIST - REZANÁ FÓLIA RF000.00/

SPRACOVANIE - SAMOLEPKA TlačENÁ

PRESAH GRAFIKY, SPADÁVKA (c1) - 5 mm
VNÚTORNÝ OKRAJ (d) - odporúčaný rozsah 10%
z celkového rozmeru vnútornej grafiky - môžu byť
umiestnené objekty, bez texty
GRAFICKÁ ZÓNA (e) - oblasť hlavnej grafiky

