

VLAJKOVINA SATÉNOVÁ 110 G**VŠEOBECNÉ VLASTNOSTI**

MATERIÁL	Vlajkovinová textília
ZLOŽENIE	Textília / PVC
HMOTNOSŤ	110 g/m ²
LÍC	Biely saténový lesklý polopriehľadný
RUB	Biely saténový lesklý polopriehľadný

VÝROBNÉ PARAMETRE

BM - ŠÍRKA	1370 - 1570 mm
TLAČ	solvent, eko-solvent, UV
SPRACOVANIE	prešívanie

ÚŽITKOVÉ VLASTNOSTI, ZÁRUKY

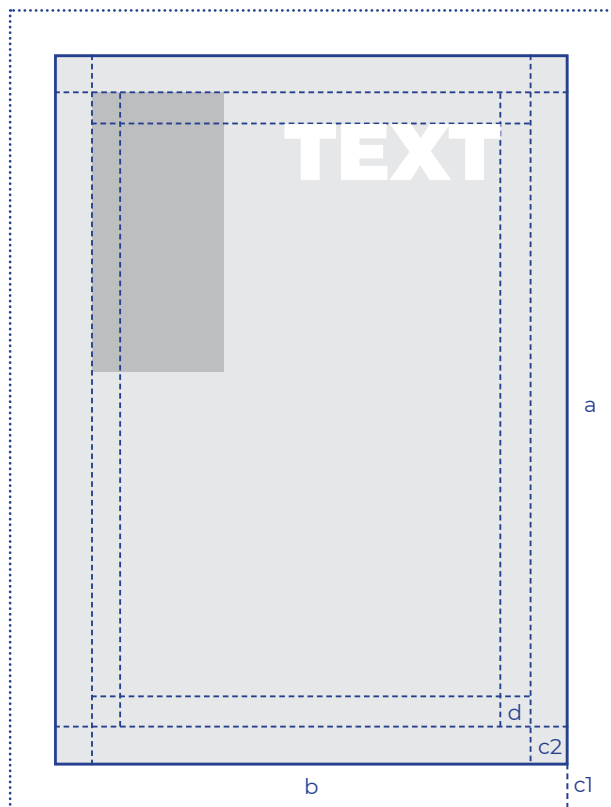
Lahký polopriehľadný nekrčivý materiál s jasnou a ostrou tlačou; Záruka na tlač - interiér 2 roky, Záruka na tlač - exteriér - spotrebný materiál 3-6 mesiacov

DEFINÍCIE
Technický list**VLAJKOVINA**

Verzia VL190.01

VYUŽITIE

Eventové zástavy a vlajky
Dekoratívne kulisy a horizonty
Výstavné panely a expozície
Krátkodobá exteriérová prezentácia
Polopriehľadné interiérové zásteny a zábrany
Informačné systémy pre eventy
Lahké veľkoplošné značenia (odporúča sa zvoliť druh vlajkoviny podľa potreby certifikátu nehorľavosti)

GRAFICKÉ SPRACOVANIE, PREDTLAČOVÁ PRÍPRAVA, POSTPRODUKCIA**VLASTNOSTI TLAČOVÉHO SÚBORU**

FAREBNOSŤ:	plnofarebná - CMYK čiernobiela - / K100
ROZLIŠENIE:	1:1 - min. 100 dpi 1:2 / 1:10 - min. 300 dpi
PÍSMO:	vektor, bitmapa
FORMÁT:	pdf, jpg, eps

ODPORÚČANÉ SPRACOVANIE

VÝŠKA (a)
ŠÍRKA (b)

SPRACOVANIE - PREŠITIE

ZÓNA ŠITIA - RUB (c1)	- 60 mm, bez grafiky
ZÓNA ŠITIA - LÍC (c2)	min. 50 mm, bez objektov
VNÚTORNÝ OKRAJ (d)	min. 150 mm bez textu

